




DEPURAZIONE ACQUE REFLUE NERE CIVILI E INDUSTRIALI

Degrassatori per installazione interrata Eco Lip UNDER

DEGRASSATORI IN POLIETILENE ROTOSTAMPATO PER INSTALLAZIONE INTERRATA con deflettore interno

Descrizione:

Degrassatori idonei per il trattamento primario dei reflui domestici in generale delle acque grigie confluenti nel collettore fognario e possono essere utilizzate in ogni caso laddove sia espressamente indicato l'uso di un degrassatore. Realizzati in polietilene lineare (LLDPE) mediante lo stampaggio rotazionale. Contenitore monolitico stampato in un unico pezzo senza giunzioni. La gamma è prodotta in conformità e in ottemperanza del Regolamento UE 305/11 inerente ai prodotti da costruzione e della Direttiva Europea 2004/108/EC, nel rispetto della Norma Armonizzata UNI EN 1825-1, risponde alle indicazioni della Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

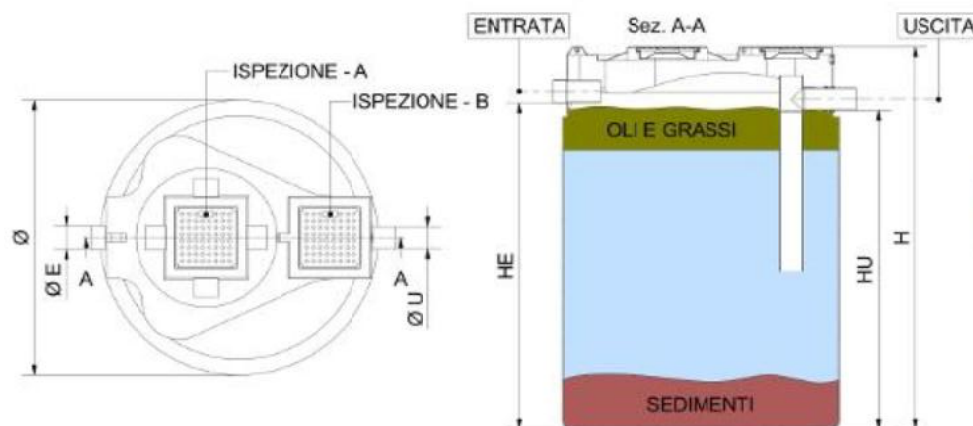

MODELLO	A.E. COP.		VOLUME UTILE (mc)	NS	Ø (mm)	H (mm)	Ø E - U (mm)	HE (mm)	HU (mm)	ISPEZIONI	
										A (mm)	B (mm)
170	5	5	0,12	0,3	600x600 LxP	675	110/100	400	375	200x200	—
230	10	10	0,20	0,5	600x600 LxP	875	110/100	600	575	200x200	—
300	15	15	0,30	0,7	600x600 LxP	1050	110/100	775	750	200x200	—
500 P	22	50	0,50	1,1	780x1000 LxP	1000	110/100	750	700	200x200	200x200
600	25	60	0,50	1,1	950	1100	110/100	850	800	200x200	200x200
900	28	80	0,80	1,8	950	1350	110/100	1100	1050	200x200	200x200
1000 P	30	100	0,90	2,1	780x1300 LxP	1250	110/100	1000	950	200x200	200x200
1200	35	120	1,00	2,3	1100	1350	110/100	1100	1050	300x300	300x300
1600	50	200	1,40	3,2	1200	1400	125/125	1150	1100	300x300	300x300
2200	75	300	1,90	4,4	1200	2050	125/125	1800	1750	300x300	300x300
3500	125	500	3,00	6,9	1400	2300	125/125	2050	2000	300x300	300x300
5500	175	800	4,80	11,0	1725	2400	140/140	2050	2000	400x400	400x400
7000	200	900	6,40	14,7	2000	2350	140/140	2050	2000	400x400	400x400
9000	250	1000	8,20	18,9	2000	3050	140/140	2700	2650	400x400	400x400
12000	300	1100	10,90	25,1	2500	2500	140/140	2150	2100	400x400	400x400

